




# 国际物流枢纽园区医疗应急储备库




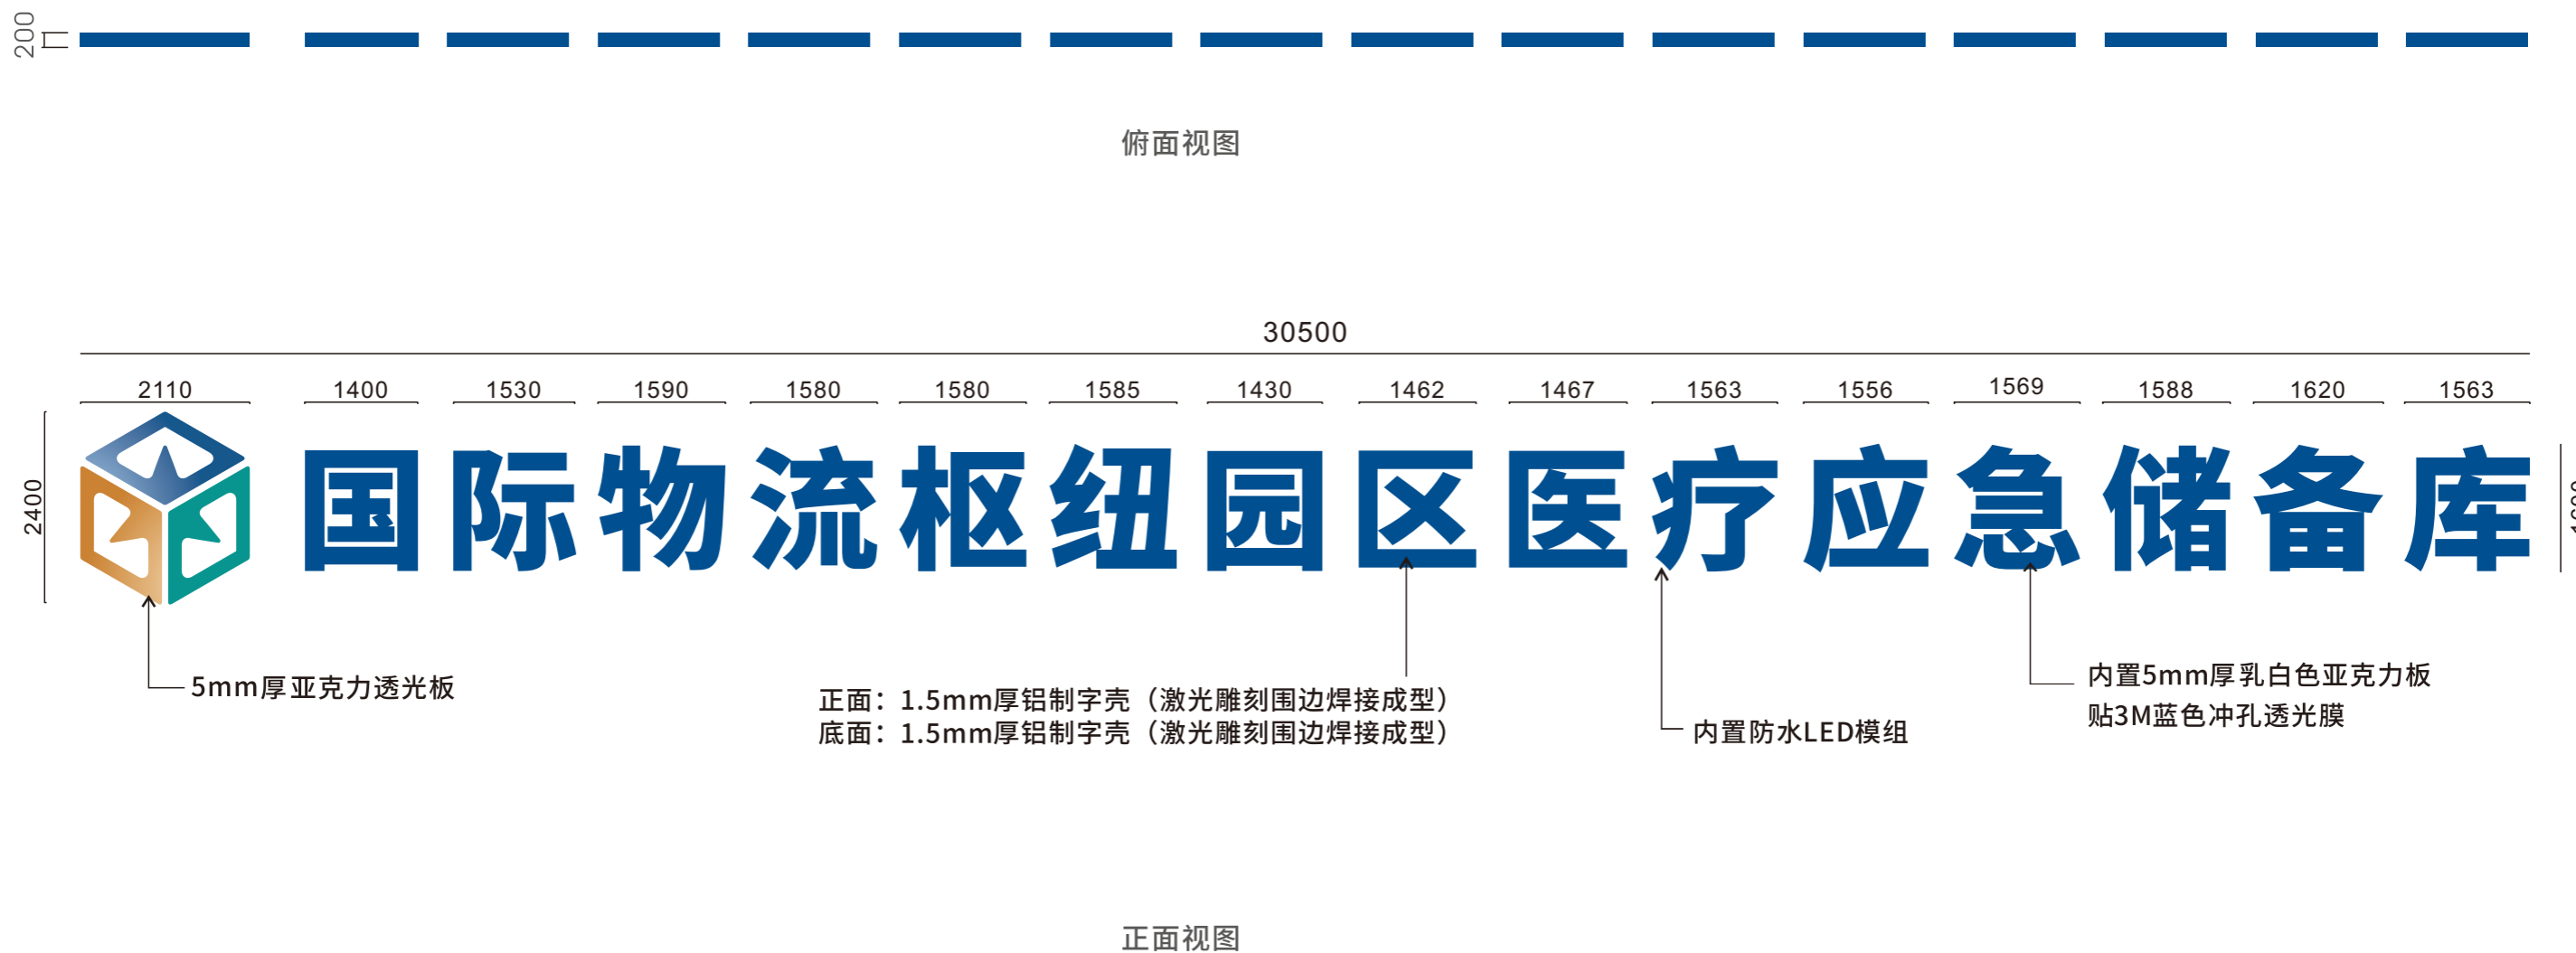

正面视图



侧面视图

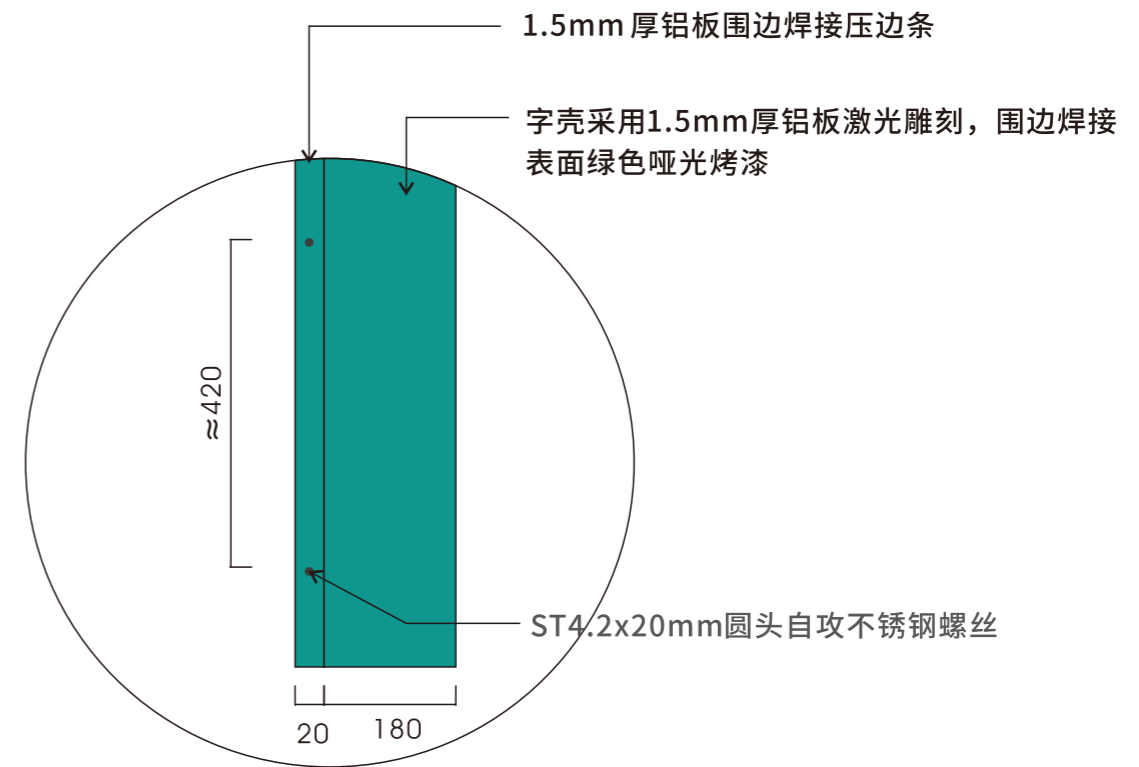


放大图样


侧边1.5mm厚铝板绿色哑光烤漆

■ C:92 M:72 Y:18 K:0


■ C:79 M:22 Y:48 K:0

■ C:23 M:57 Y:87 K:0

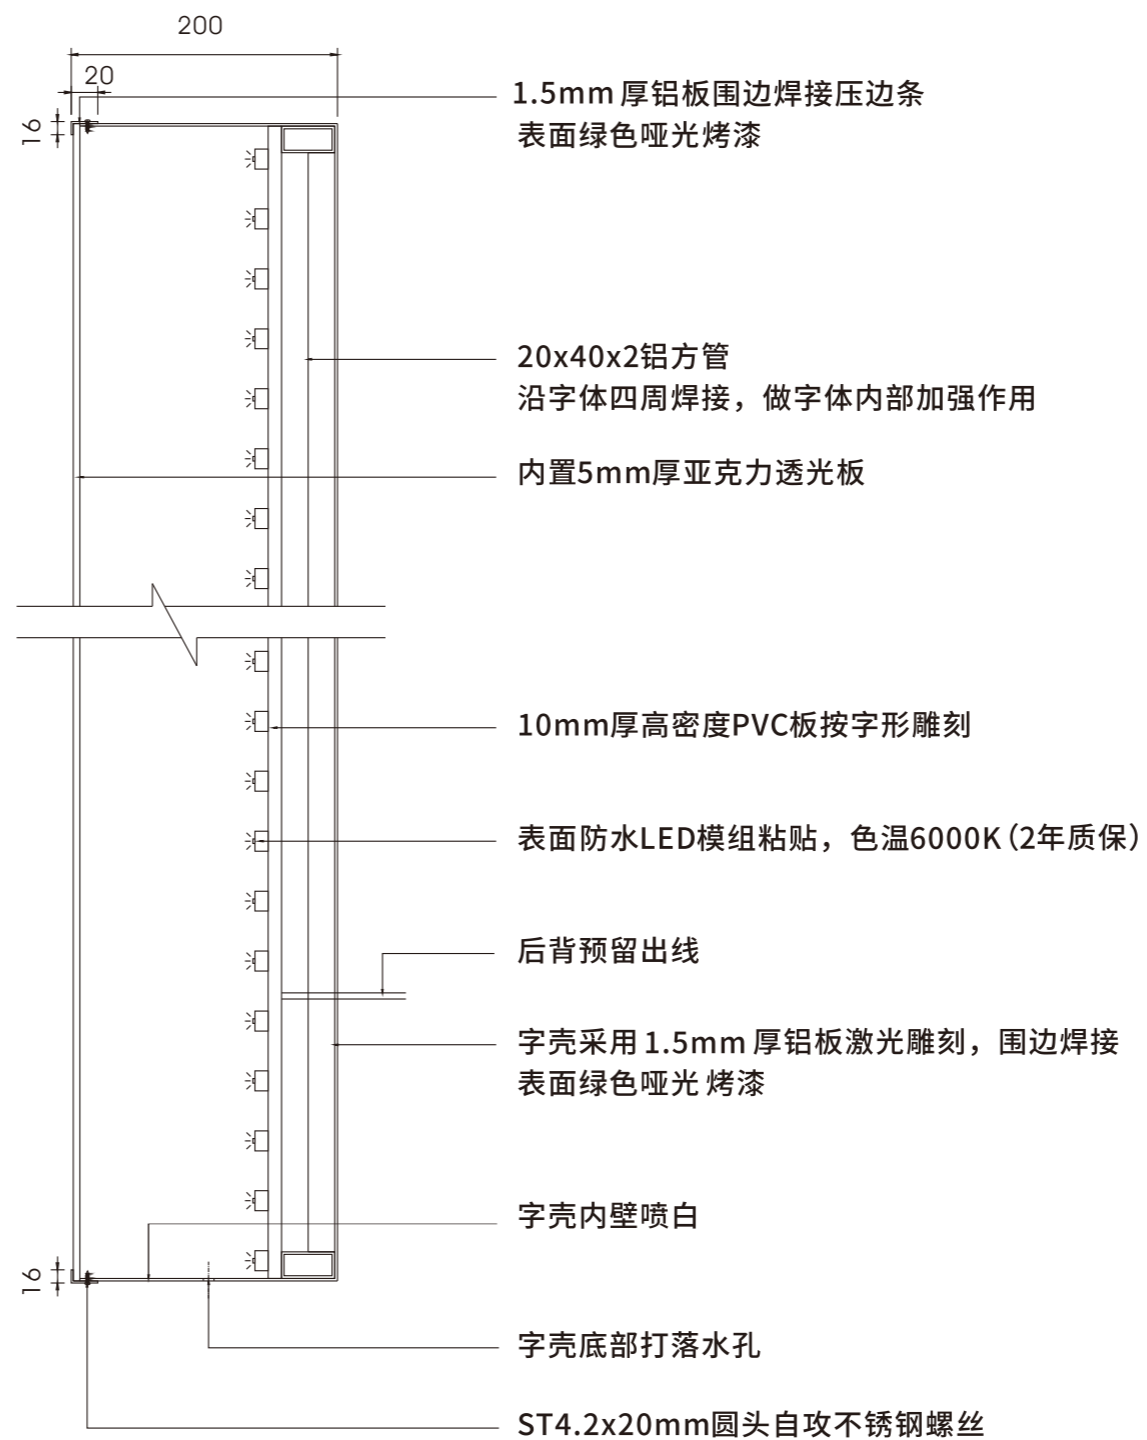

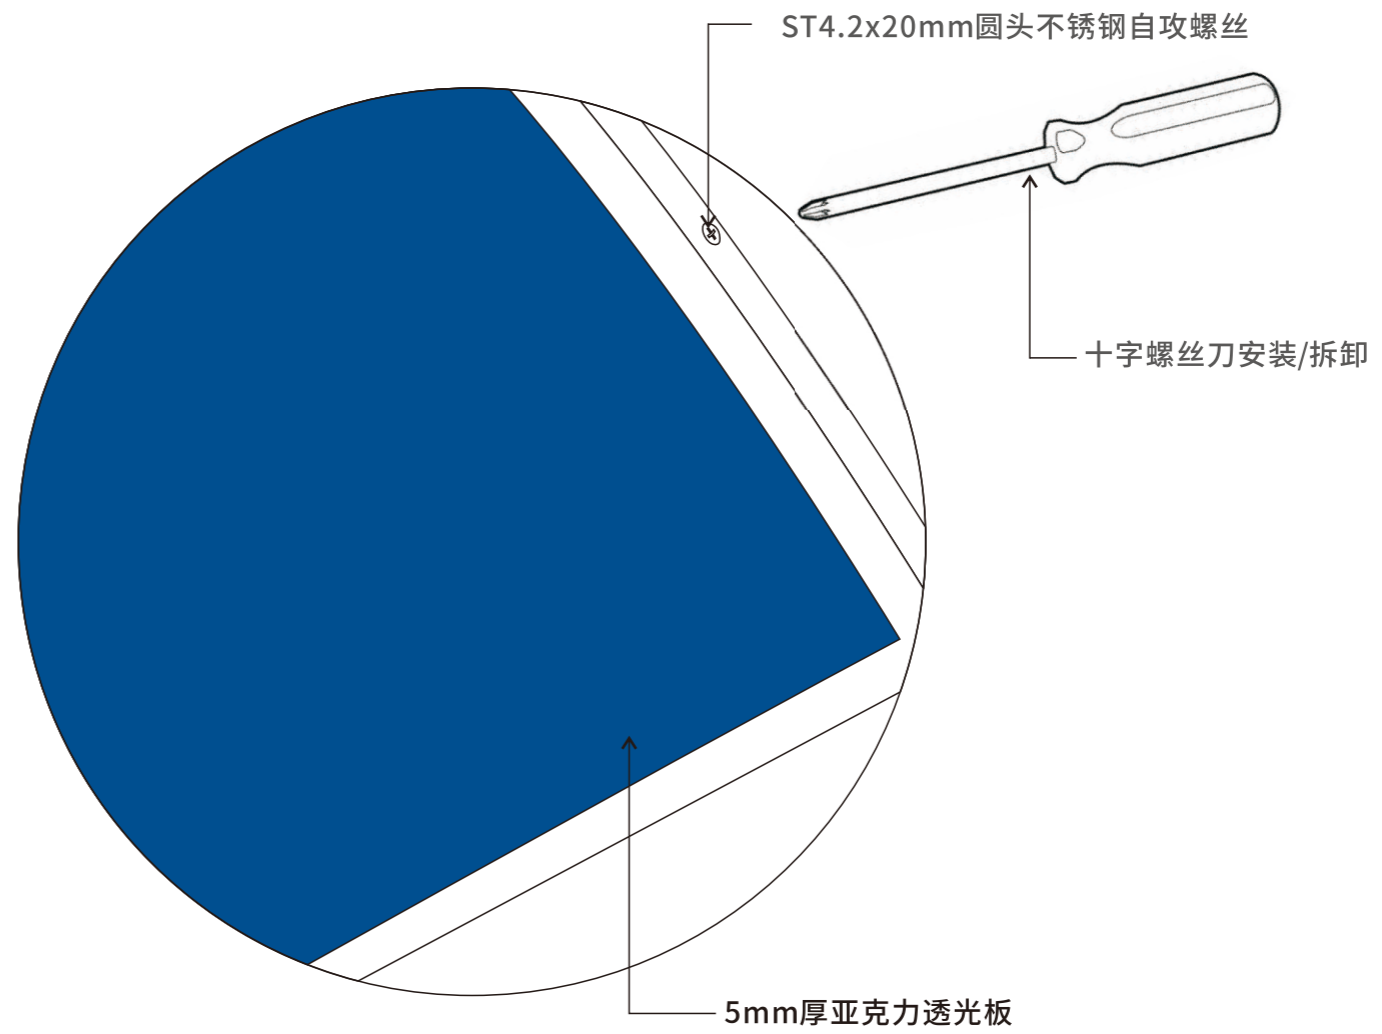


## B01 标准楼宇形象发光字

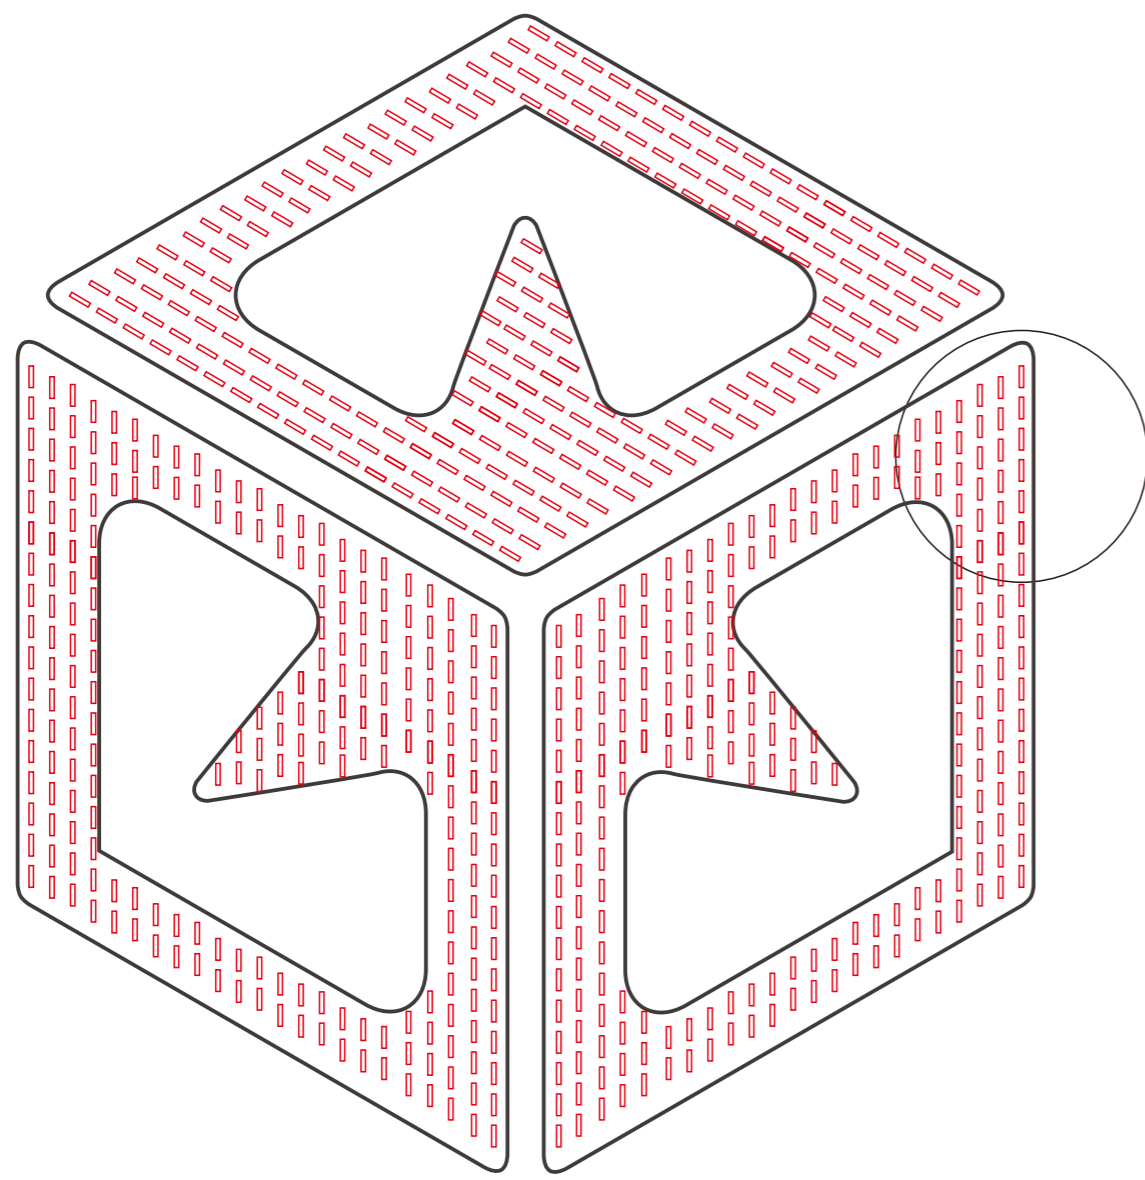


色温	正白色 6000K	
功率	单模组 0.72W	
防护等级	IP65	
重量	9(g)	
尺寸	66mm*13.6mm*7.2mm	
质保	2年	


(1平方≈150-200颗)

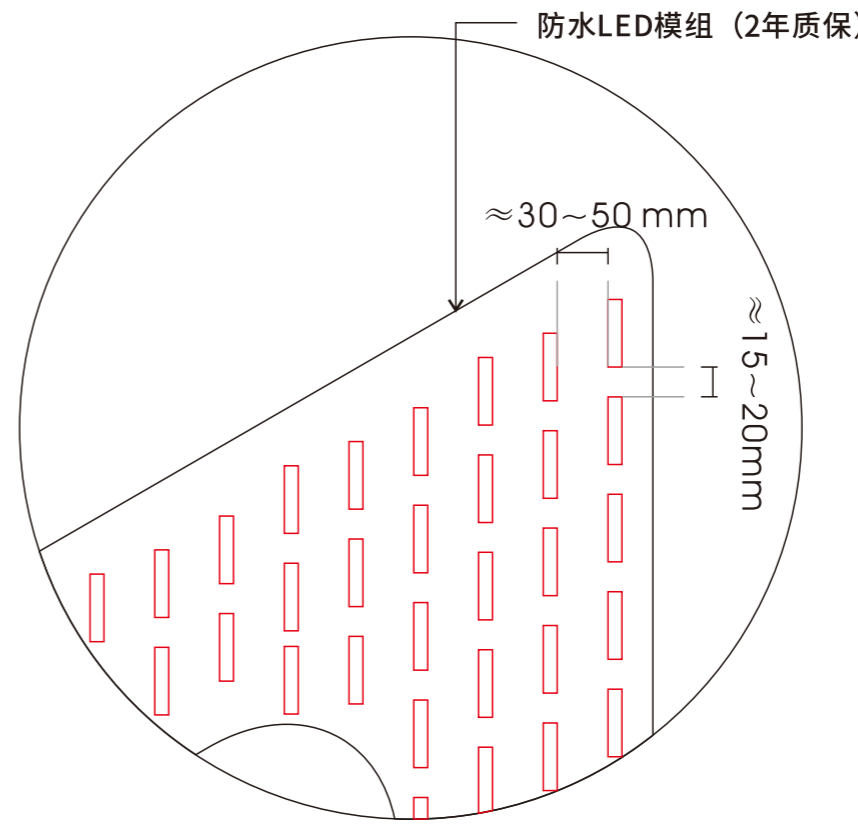

B01 标准楼宇形象发光字

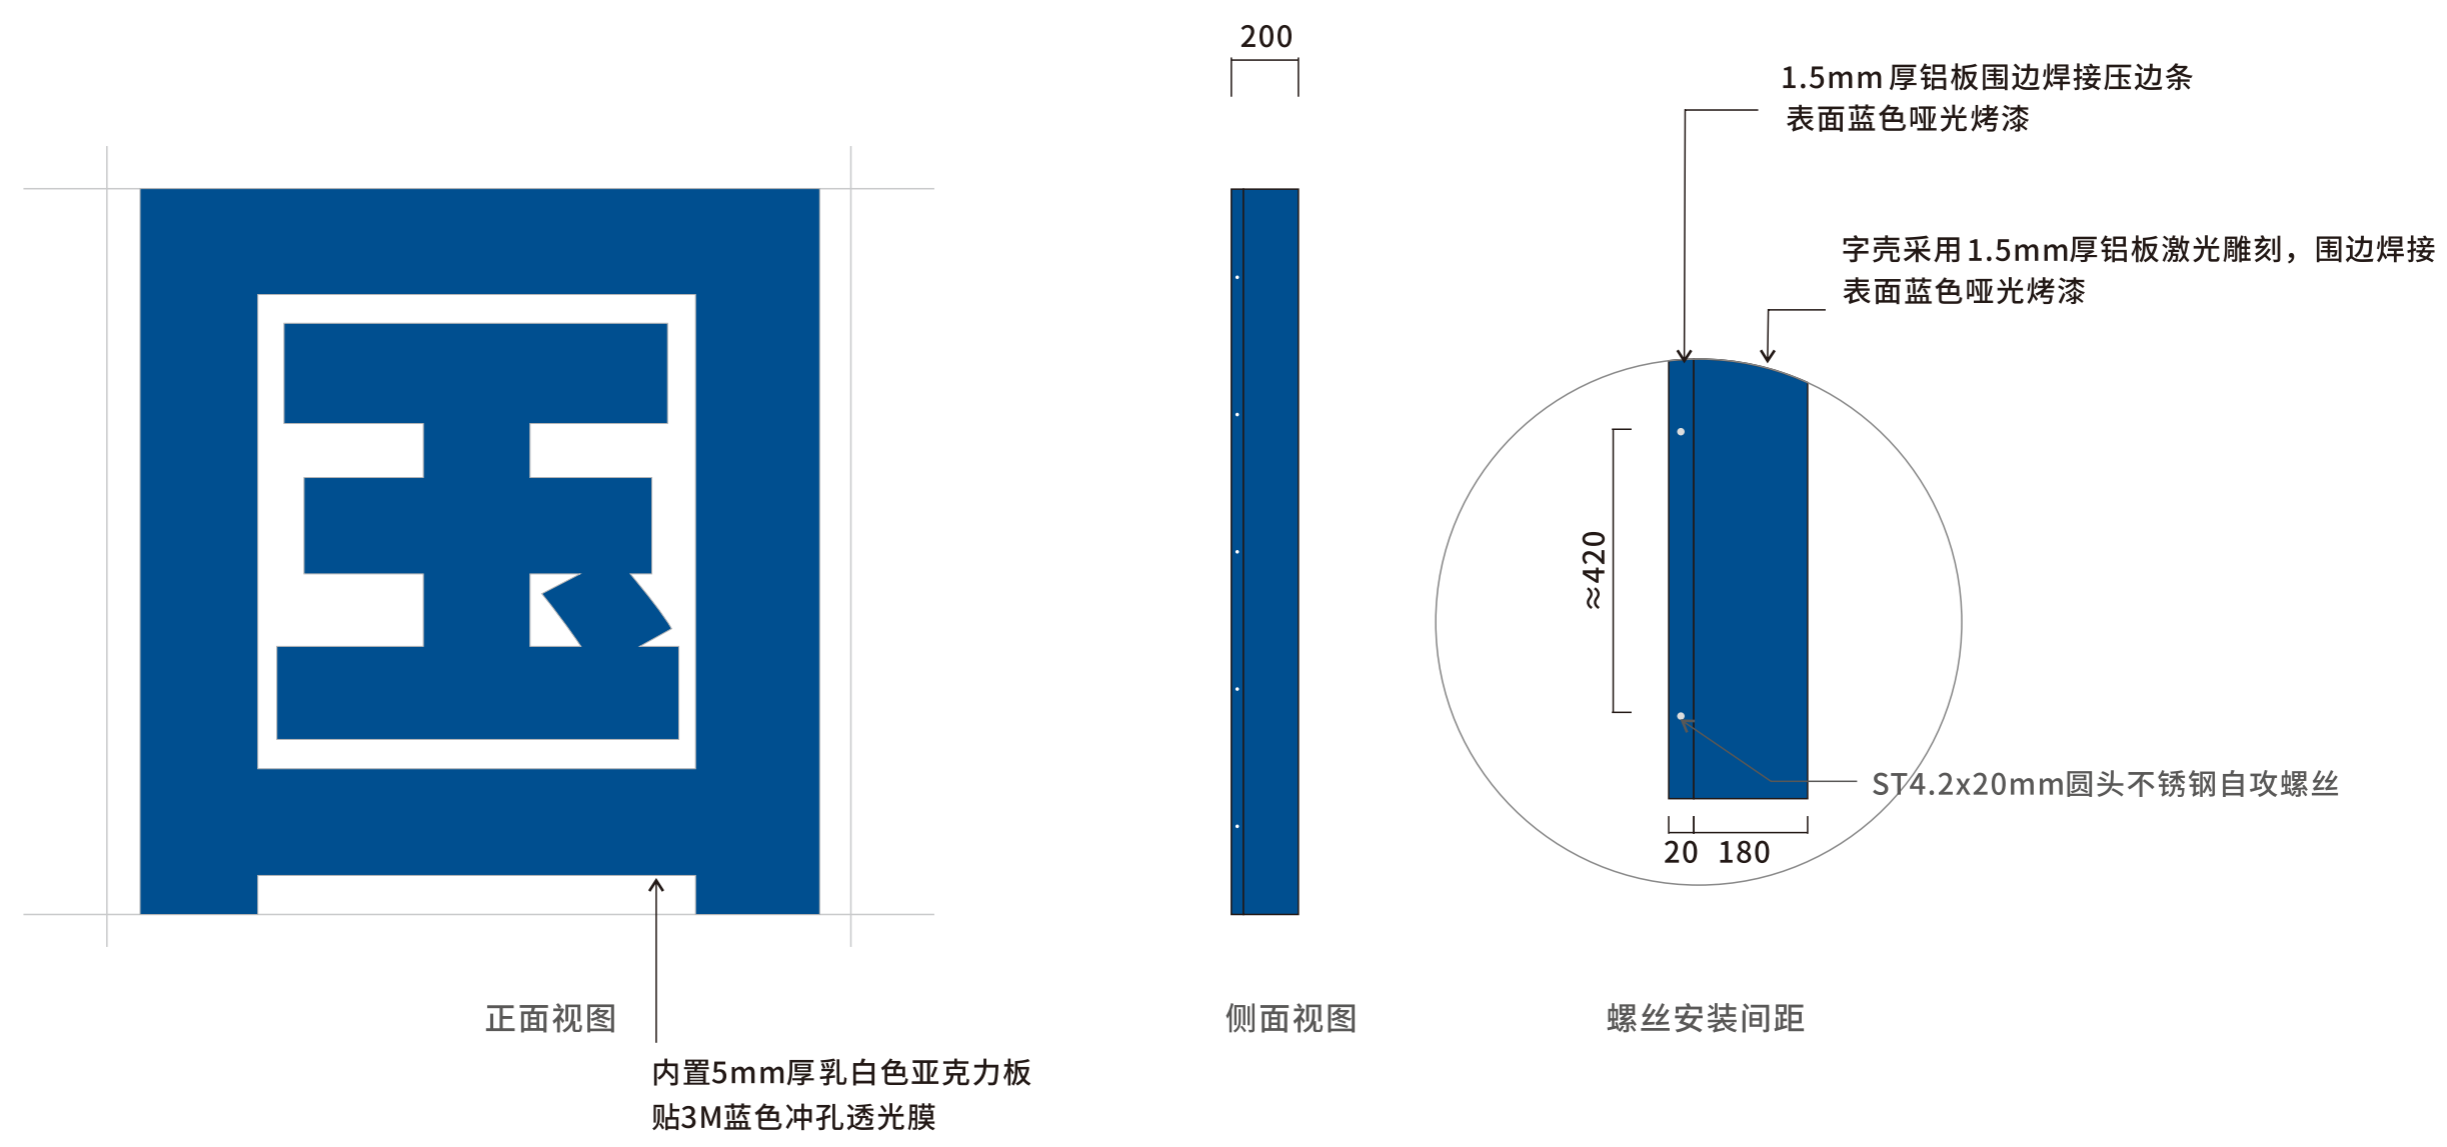


## B01 标准楼宇形象发光字

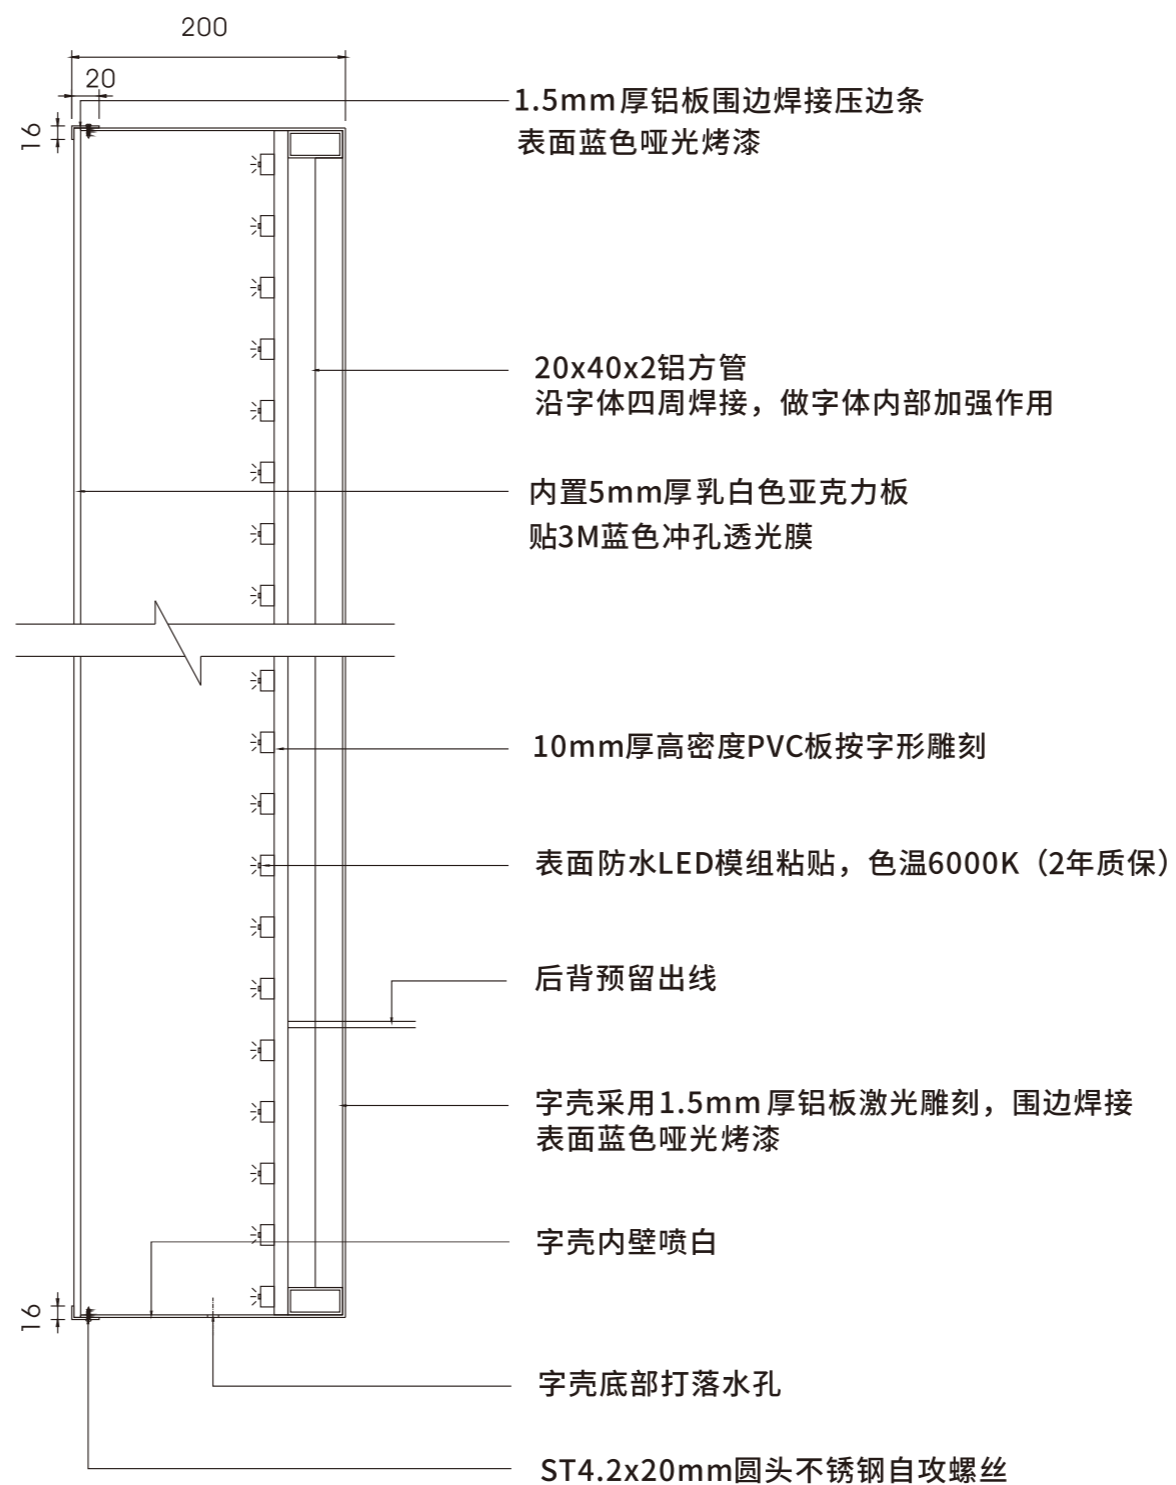







放大图样

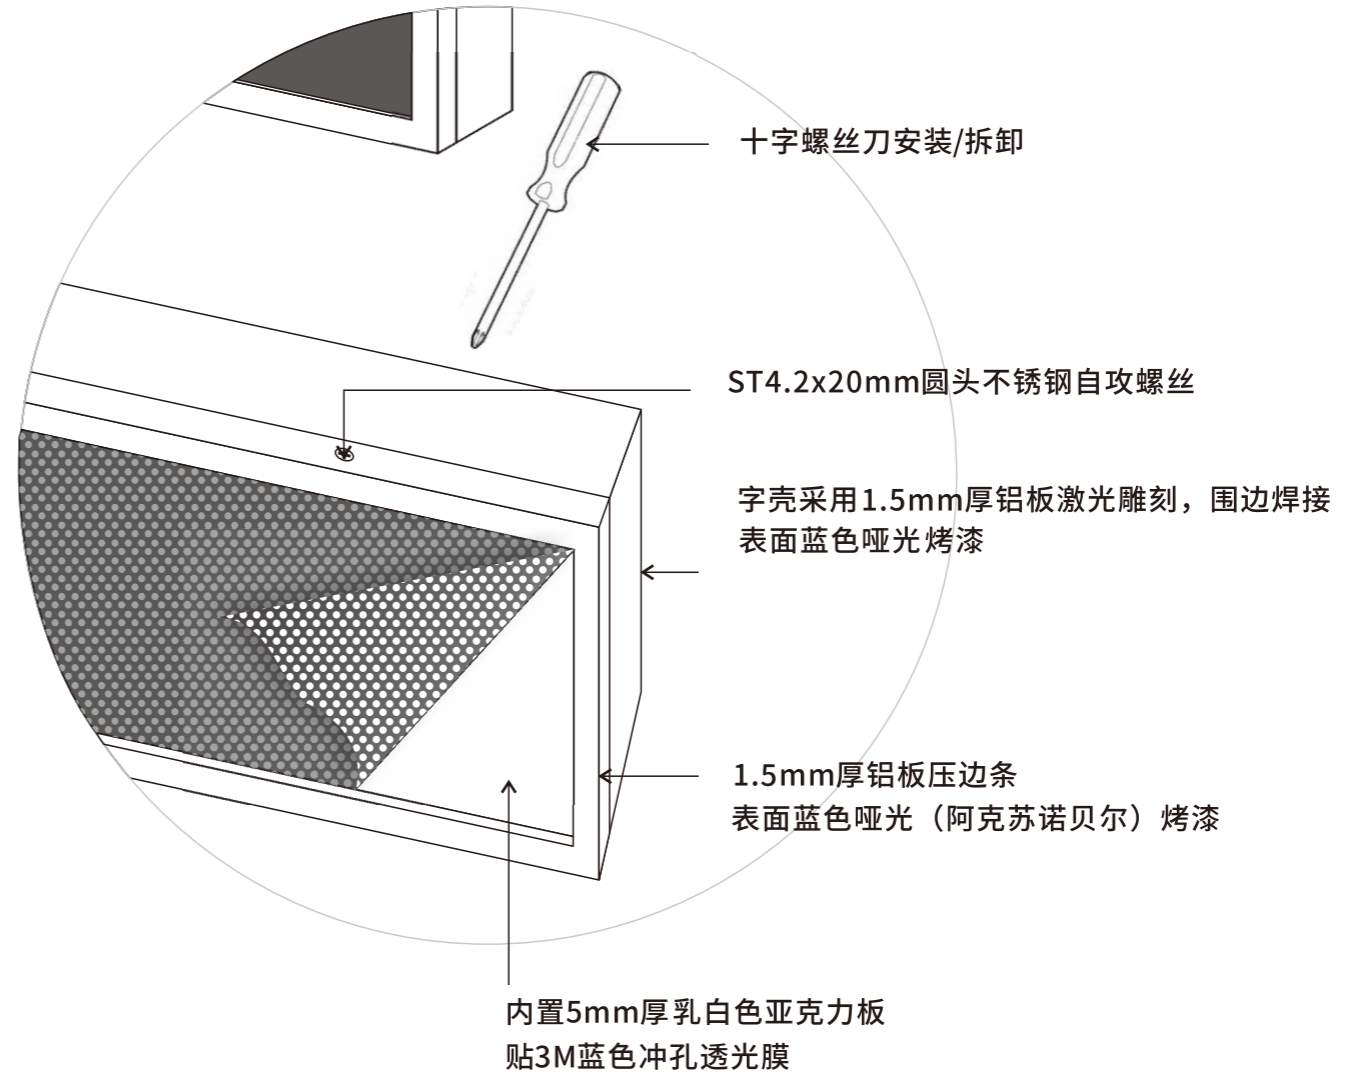

注释：  
(大面积发光字拼板产生接缝问题解决方案)

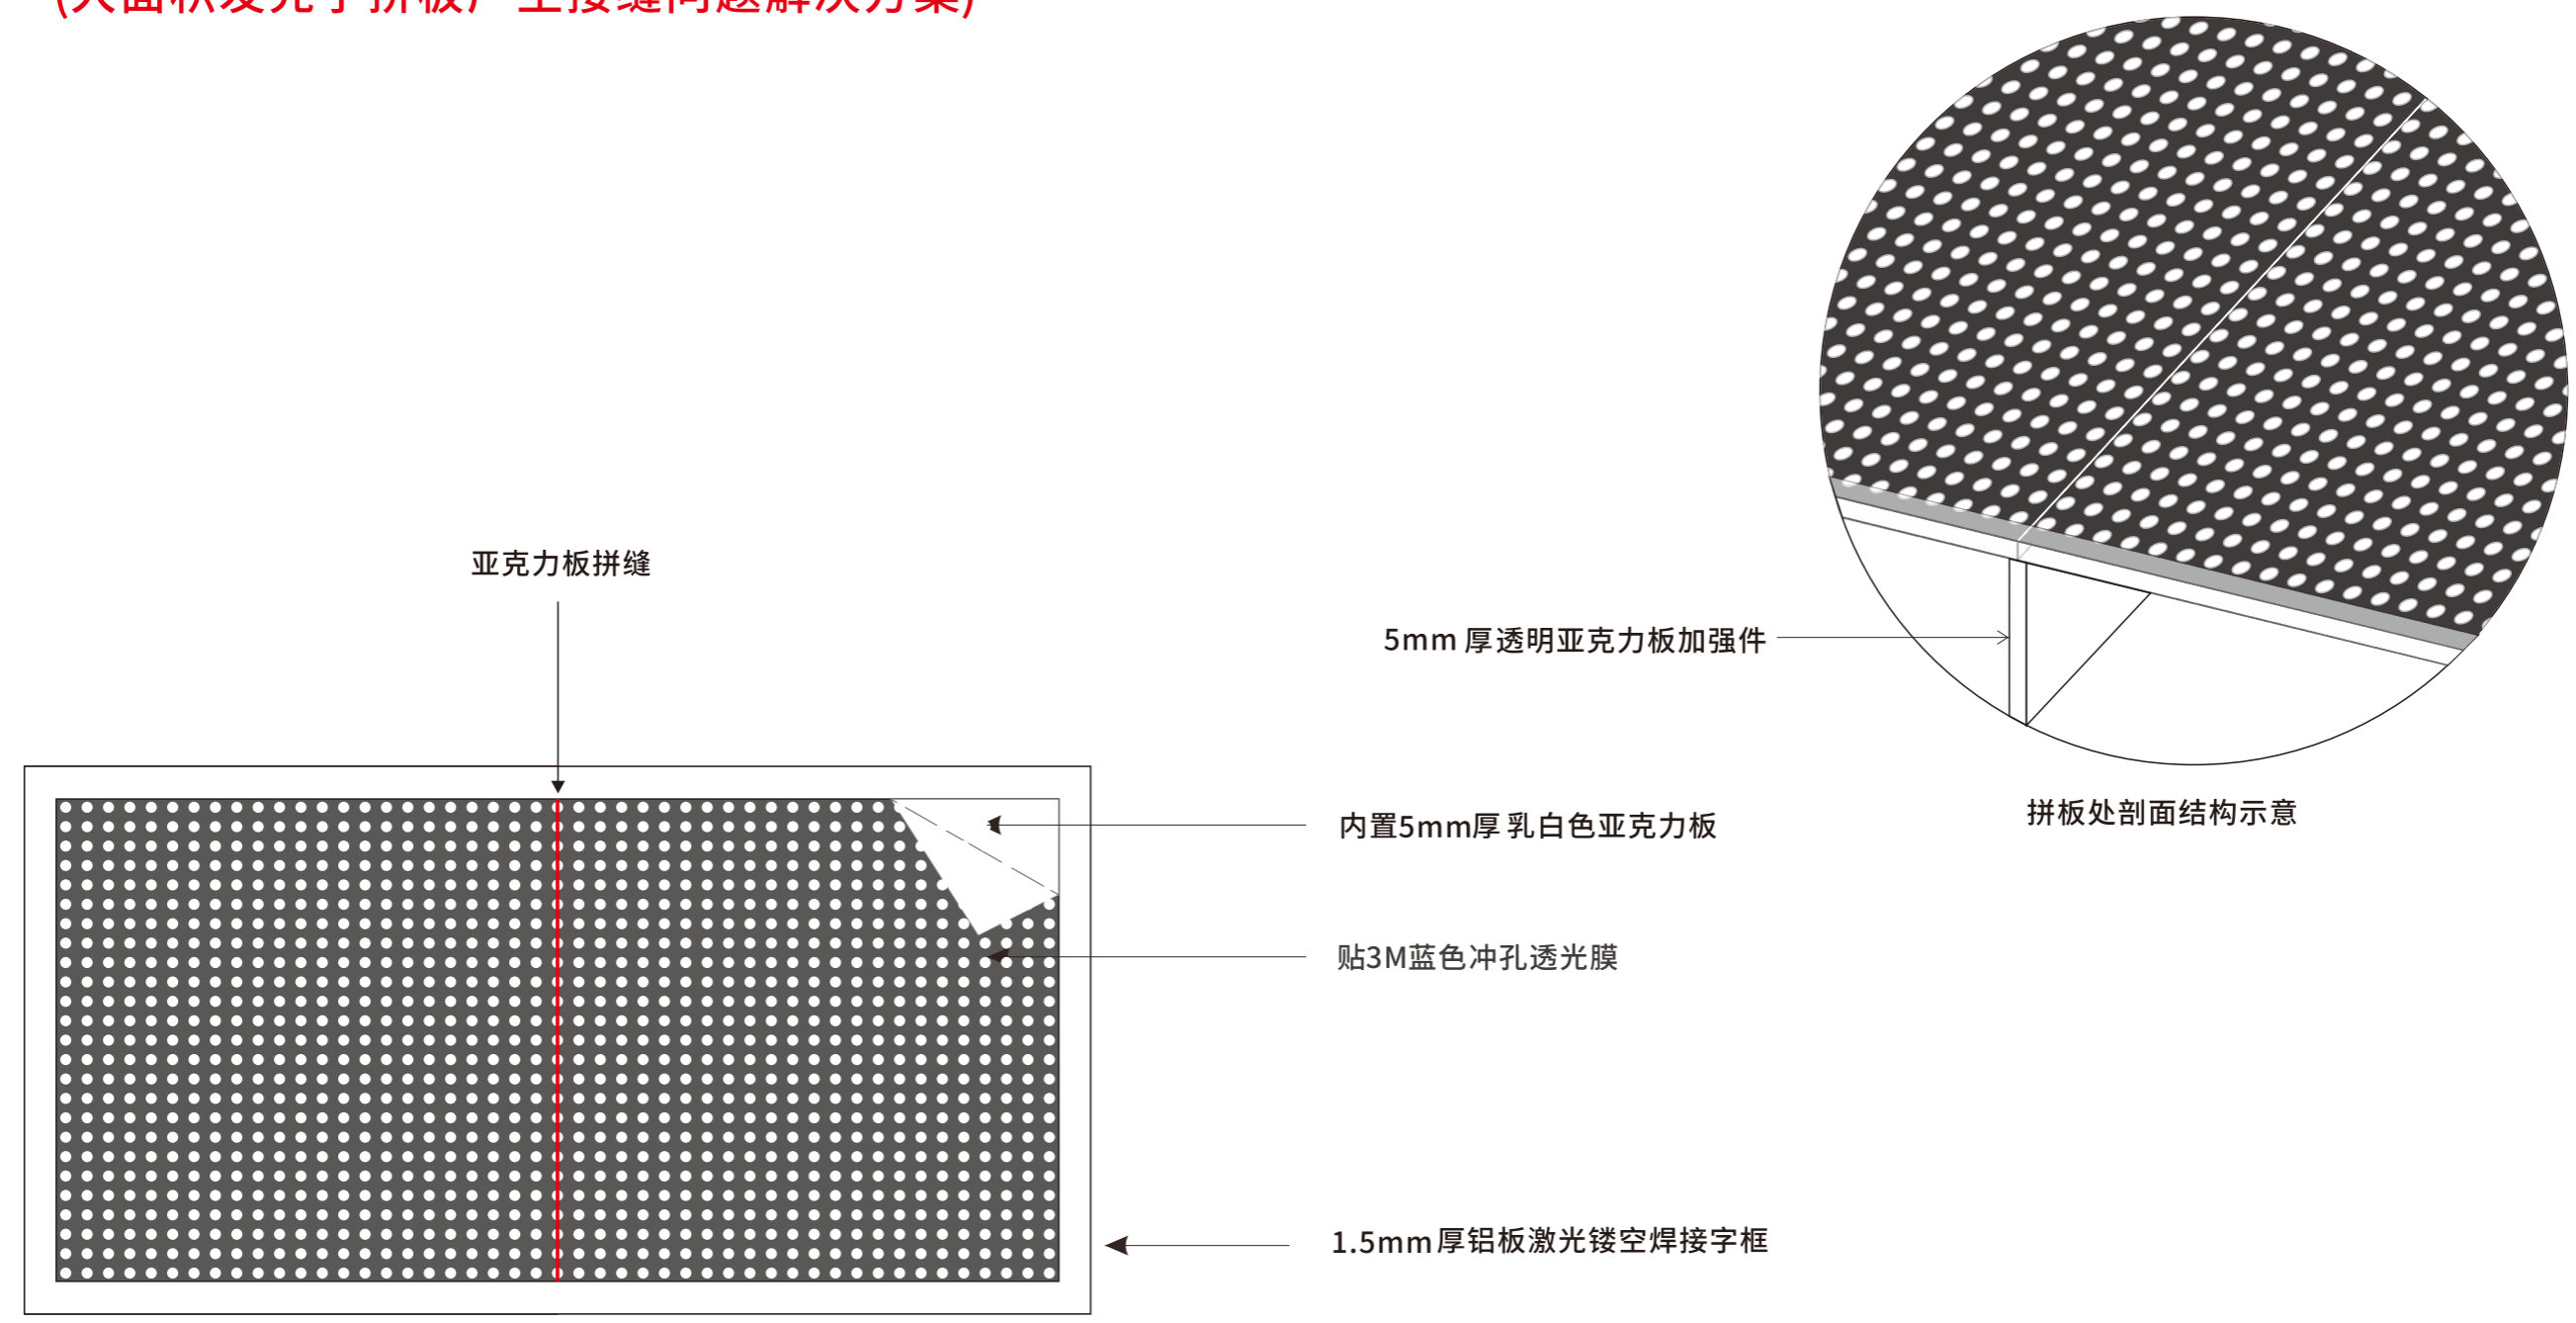

## B01 标准楼宇形象发光字

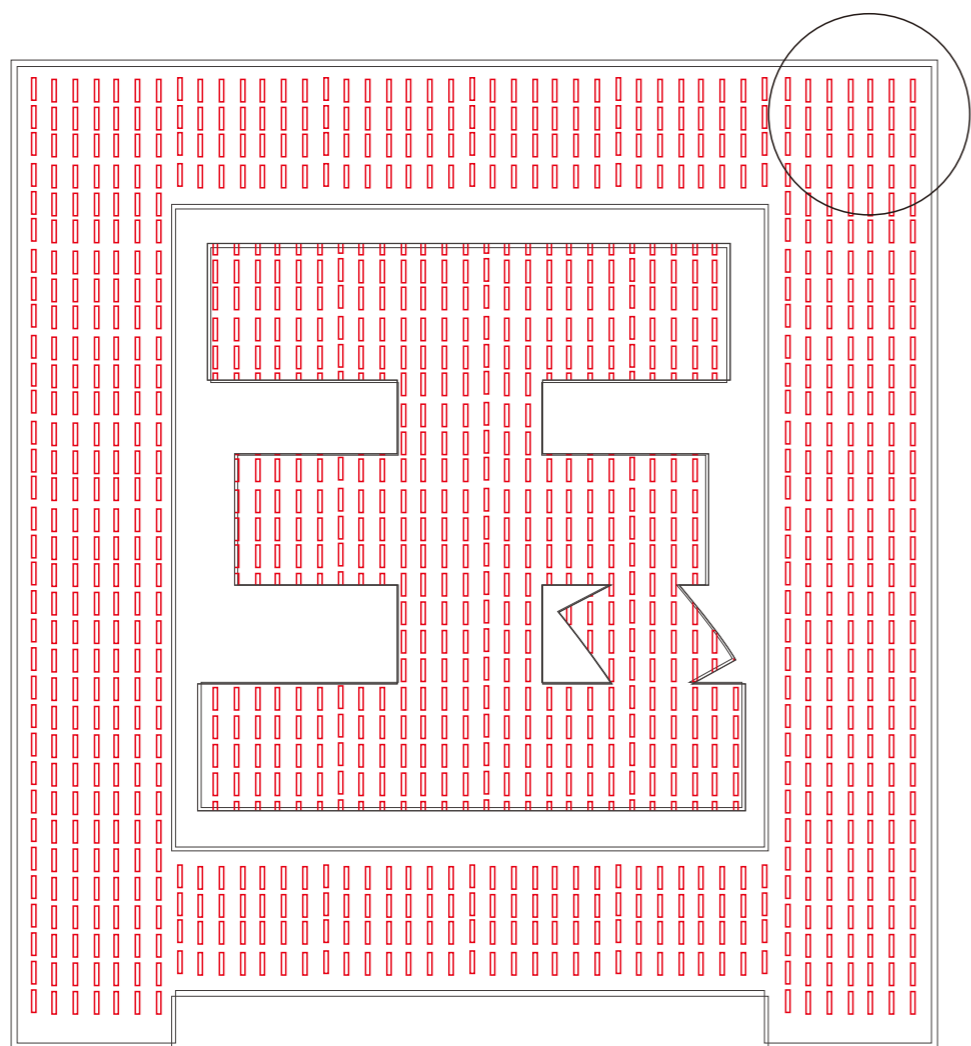

		
色温	正白色 6000K	
功率	单模组 0.72W	
防护等级	IP65	
重量	9(g)	
尺寸	66mm*13.6mm*7.2mm	
质保	2年	

